

FRESH

FRESH Einfach nur praktisch!

Essentielles Design und absolute Vielseitigkeit in einem widerstandsfähigen Produkt, das leicht zu reinigen ist.

Fresh... Das Made-in-Italy, das Zeit spart!

FRESH Eenvoudigweg praktisch!

Eenvoudig design en absolute veelzijdigheid in een resistent en eenvoudig schoon te maken product.

Fresh... Het Made in Italy-product dat uw tijd waardevol maakt!




Vorteile der Schutzbeschichtung vor Abdrücke

- Einfache Reinigung
- Rostfreiem Stahl in Aussehen und Farbe ähnlich
- Umweltfreundlich
- Für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet
- Gefertigt ohne den Einsatz von PVC
- Widerstandsfähig (gegen Lösungsmittel, Reiben, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Kälteflecken)

De voordelen van de anti-vingerafdruk bekleding

- Gemakkelijk schoon te maken
- Aanzicht en kleur te vergelijken met roestvrij staal
- Ecologisch
- Kan met levensmiddelen in aanraking komen
- Vervaardigd zonder het gebruik van pvc
- Resistent (oplosmiddelen, boenen, temperatuur, relatieve vochtigheid, vlekken)

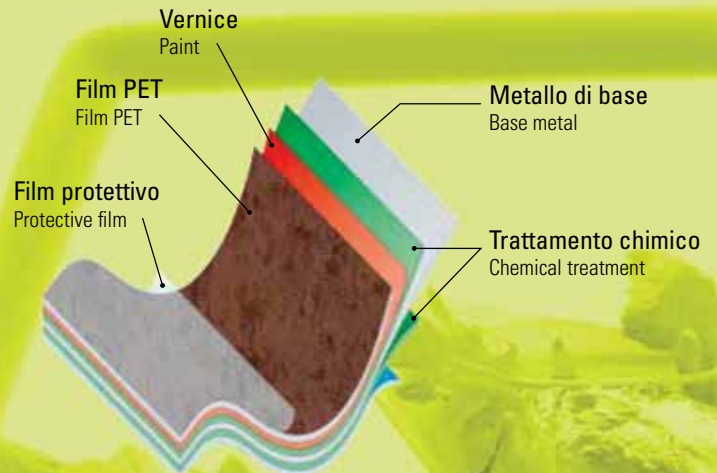

FRESH Standardausstattung - FRESH standaard uitrusting



Fach GN 1/1
Ruimte GN 1/1



EN 400x600 Fach
EN 400x600 ruimte



Höhenverstellbare Stützfüße aus
rostfreiem Stahl (+60 mm)
In hoogte verstelbare
roestvrijstalen poten (+60 mm)



Theken/Counters



Fresh

	Modell <i>Model</i>	Artikelnr. <i>Code</i>	Abreitsfläche <i>Blad</i>	Innenausstattung <i>Interne accessoires</i>	
	FRESH 2P	8TRF72IPVN900	Gerade Abreitsfläche / <i>Recht blad</i>	2 Ablagegitter / 2 roosters <i>GN1/1</i>	
	FRESH 2P/A	8TRF72IPLN900	Arbeitsfläche + Abschlussleiste / <i>Blad + opstaande rand</i>		
	FRESH 2P/S	8TRF72IPNN900	Ohne Arbeitsfläche / <i>Zonder blad</i>		
		FRESH 2P EN	8TRF72IPVN901	Gerade Abreitsfläche / <i>Recht blad</i>	6 (400X600) Schienenpaar in L-Form paar 2L"-vormige geleiders
		FRESH 2P EN/A	8TRF72IPLN901	Arbeitsfläche + Abschlussleiste / <i>Blad + opstaande rand</i>	
		FRESH 2P EN/S	8TRF72IPNN901	Ohne Arbeitsfläche / <i>Zonder blad</i>	
	FRESH 3P	8TRF73IPVN900	Gerade Abreitsfläche / <i>Recht blad</i>	3 Ablagegitter / 2 roosters <i>GN1/1</i>	
	FRESH 3P/A	8TRF73IPLN900	Arbeitsfläche + Abschlussleiste / <i>Blad + opstaande rand</i>		
	FRESH 3P/S	8TRF73IPNN901	Ohne Arbeitsfläche / <i>Zonder blad</i>		
		FRESH 3P EN	8TRF73IPVN901	Gerade Abreitsfläche / <i>Recht blad</i>	9 (400X600) Schienenpaar in L-Form paar 2L"-vormige geleiders
		FRESH 3P EN/A	8TRF73IPLN901	Arbeitsfläche + Abschlussleiste / <i>Blad + opstaande rand</i>	
		FRESH 3P EN/S	8TRF73IPNN900	Ohne Arbeitsfläche / <i>Zonder blad</i>	
	FRESH 4P	8TRF74IPVN900	Gerade Abreitsfläche / <i>Recht blad</i>	4 Ablagegitter / 4 roosters <i>GN1/1</i>	
	FRESH 4P/A	8TRF74IPLN900	Arbeitsfläche + Abschlussleiste / <i>Blad + opstaande rand</i>		
	FRESH 4P/S	8TRF74IPNN901	Ohne Arbeitsfläche / <i>Zonder blad</i>		
		FRESH 4P EN	8TRF74IPVN901	Gerade Abreitsfläche / <i>Recht blad</i>	12 (400X600) Schienenpaar in L-Form paar 2L"-vormige geleiders
		FRESH 4P EN/A	8TRF74IPLN901	Arbeitsfläche + Abschlussleiste / <i>Blad + opstaande rand</i>	
		FRESH 4P EN/S	8TRF74IPNN900	Ohne Arbeitsfläche / <i>Zonder blad</i>	
		74768410-12	Schienenpaar in C-Form für Ablagegitter GN 1/1 - Paar "C"-vormige geleiders voor roosters GN 1/1		
		74768000	Ablagegitter mit Kunststoffbeschichtung GN 1/1 - Geplastificeerd rooster GN 1/1		
		74768414x2	Schienenpaar in L-Form für Ablagegitter EN 600x400 - Paar "L"-vormige geleiders voor roosters EN400X600		
		74768122	Ablagegitter mit Kunststoffbeschichtung EN400X600 - Geplastificeerd rooster EN400X600		

Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden. *Technische specificaties en eigenschappen kunnen voor mededeling worden gewijzigd.*



FRESH 2 – 3 – 4 Kühltheken 2, 3 und 4 Türen aus Stahl/Aluminium mit PET-Beschichtung und Arbeitsplatte aus rostfreiem Stahl AISI 304.

- Tiefe 700 mm
- TN (+2°C/+7°C)
- Kühlgas R404
- Mit integriertem Verflüssigungssatz
- Automatisches Abtauen und Verdampfen des Kondenswassers
- Serienmäßiges Zubehör der Fächer:
Ausführung GN 1/1: 1 Ablagegitter 530x325 mm mit Kunststoffbeschichtung auf Schienenpaar
Ausführung EN: 3 Schienenpaare in L-Form für Bleche oder Tablett EN400x600 (nicht inbegriffen)


FRESH 2 – 3 – 4 Gekoelde counters 2, 3 en 4 deuren van rvs/aluminium PET-bekleding, met werkblad van roestvrij staal AISI 304.

- 700 mm diep
- TN (+2°C/+7°C)
- Koudemiddel R404
- Met ingebouwde groep
- Automatische ontdooiing en verdamping condenswater
- Standaard interne accessoires per ruimte:
Versie GN 1/1: 1 geplastificeerd rooster 530x325 mm op paar geleiders
Versie EN: 2 paar "L"-vormige geleiders voor schalen of trays EN400x600 (niet inbegrepen)

OPTIONALS




74768410-12



74768000



74768414 x 2



74768122



GN 1/1



EN 400x600



Türen Deuren	Spanne °C Range °C	Abmessungen (mm) Afmetingen (mm)	Stromaufnahme / Opname		Spannung / Spanning V/Hz	Abmessungen Verpackung (mm) Afmetingen verpakking (mm)	Peso Netto (Kg) Net weight (kg)
			Watt	Ampere			
2	+2/+7°	1400x700x850	203	4.34	230/50	1430x760x930	115
		1400x700x950				1430x760x1020	
		1400x700x810				1430x760x890	
		1400x700x850				1430x760x930	
		1400x700x950				1430x760x1020	
		1400x700x810				1430x760x890	
3	+2/+7°	1926x700x850	203	4.34	230/50	1956x760x930	155
		1926x700x950				1956x760x1020	
		1926x700x810				1956x760x890	
		1926x700x850				1956x760x930	
		1926x700x950				1956x760x1020	
		1926x700x810				1956x760x890	
4	+2/+7°	2452x700x850	203	4.34	230/50	2485x760x930	175
		2452x700x950				2485x760x1020	
		2452x700x810				2485x760x890	
		2452x700x850				2485x760x930	
		2452x700x950				2485x760x1020	
		2452x700x810				2485x760x890	