



# HOSHIZAKI

## IM-13oNE / IM-13oWNE IJSBLOKJESMACHINE

### Productbeschrijving

De IM-13oNE (luchtgekoeld) en IM-13oWNE (watergekoeld) zijn ijsblokjesmachines met ingebouwde opslagbunker. Deze modellen hebben een zeer laag water- en energieverbruik.



- Het gesloten watercircuit biedt optimale bescherming tegen verontreiniging; plekken waar onzuiverheden kunnen binnendringen zijn tot het minimum beperkt.
- De ijsblokjesmachines van Hoshizaki zijn computergestuurd voor een optimaal productieproces. U hoeft de instellingen niet handmatig te wijzigen bij variërende omstandigheden.
- Optimale hygiëne door hoogwaardige roestvrijstalen buitenzijde met geïntegreerde handgrepen.
- Het polyurethaan-isolatieschuim (HFC-vrij) zorgt ervoor dat de kwaliteit en de vorm van het geproduceerde ijs in de ijsopslagbunker lang behouden blijft. Hierdoor vermindert het aantal productiecycli.
- Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hiermee verlengt u de levensduur van de machine en bespaart u op het onderhoud.
- De los uitneembare deurrubbers houden warmte en bacteriën buiten, en maken het mogelijk om uw Hoshizaki-machine heel eenvoudig zelf te reinigen en te onderhouden.

### Leverbare modellen

IM-13oNE (luchtgekoeld)
IM-13oNE-23 (luchtgekoeld)
IM-13oWNE (watergekoeld)
IM-13oNE-21 (luchtgekoeld)
IM-13oWNE-23 (watergekoeld)

### Ijsblokjes

Model	Afmetingen	Vorm
IM-13oNE / WNE	Groot (standaard) 28 x 28 x 32 mm	
IM-13oNE-23	(Medium) Groot (23) 28 x 28 x 23 mm	

### Ijsopslagbunker

Model	Type	Max. opslagcapaciteit
IM-13oNE	Ingebouwde opslagbunker	50 kg
IM-13oWNE	Ingebouwde opslagbunker	50 kg

### Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur (met bijbehorende dimpelgrootte)	Temperatuur	Ijsproductie per cyclus	Waterverbruik per 24 uur *
IM-13oNE	Circa 130 kg (15 mm) / 100 kg (5 mm)	OT.10 °C, WT.10 °C	Circa 1,8 kg / 80 stuks	Circa 0,53 m <sup>3</sup>
	Circa 112 kg (15 mm) / 104 kg (5 mm)	OT.21 °C, WT.15 °C		Circa 0,26 m <sup>3</sup>
	Circa 96 kg (15 mm) / 88 kg (5 mm)	OT.32 °C, WT.21 °C		Circa 0,22 m <sup>3</sup>
IM-13oWNE	Circa 127kg (15mm) / 110kg (5mm)	AT.10 °C, WT.10 °C	Circa 1,8kg / 80 stuks	Circa 0,56m <sup>3</sup>
	Circa 112kg (15mm) / 105kg (5mm)	AT.21 °C, WT.15 °C		Circa 0,26m <sup>3</sup>
	Circa 105kg (15mm) / 95kg (5mm)	AT.32 °C, WT.21 °C		Circa 0,23m <sup>3</sup>

\*) uitsluitend voor ijsproductie

### Twee jaar garantie

Ga voor meer informatie naar onze website: [www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)  
Hoshizaki Europe BV behoudt zich het recht voor om producten en specificaties zonder bericht vooraf te wijzigen.







# HOSHIZAKI

## IM-130NE / IM-130WNE IJSBLOKJESMACHINE

IM-130NE

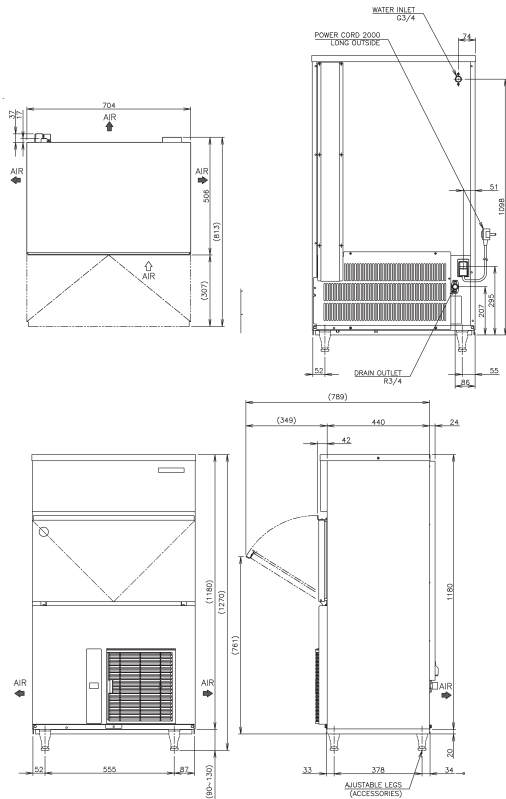

IM-130WNE

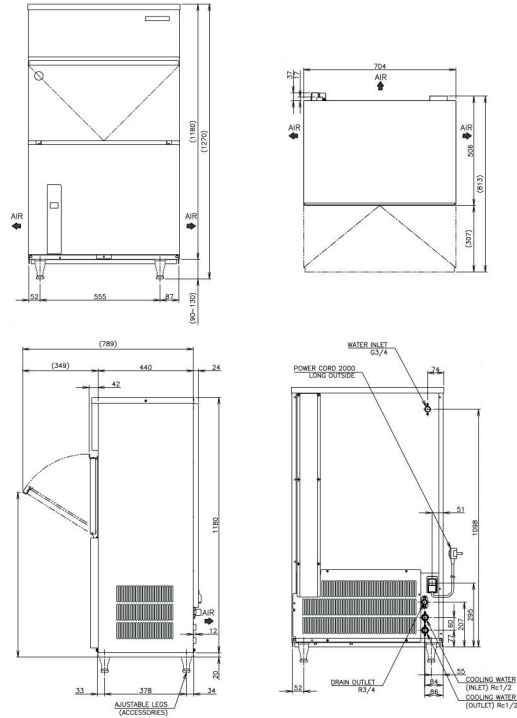

Technische gegevens	IM-130NE (luchtgekoeld)	IM-130WNE (watergekoeld)
<b>Spanning</b>	1-Fase 220-240v 50hz	1-Fase 220-240v 50hz
<b>Aansluitwaarde (OT.32°C, WT.21°C)</b>	4,5 A	4,2 A
<b>Elektrisch vermogen (OT.32°C, WT.21°C)</b>	700 W	640 W
<b>Exterieur</b>	Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant)	Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant)
<b>Isolatie</b>	Polyurethaanschuim	Polyurethaanschuim
<b>Isolatie drijfgas</b>	Watergeblazen	Watergeblazen
<b>Elektrische aansluitingen</b>	Y-conn. (Met cont.-Stekker)	Y-conn. (Met cont.-Stekker)
<b>Watertoevoeraansluiting</b>	Invoer 3/4" uitwendig (aansluiting aan achterzijde)	Invoer 3/4" uitwendig (aansluiting aan achterzijde)
<b>Waterafvoeraansluiting</b>	Afvoer 3/4" uitwendig (aansluiting aan achterzijde)	Afvoer 3/4" uitwendig (aansluiting aan achterzijde)
<b>Ijsproductiesysteem</b>	Gesloten-celsysteem	Gesloten-celsysteem
<b>Condensor</b>	Luchtgekoeld	Watergekoeld, buis in buis
<b>Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)</b>	1880 W	1880 W
<b>Koudemiddelregeling</b>	Thermostatische expansieventiel	Thermostatische expansieventiel
<b>Koudemiddel</b>	R404a	R404a
<b>Ijsproductieregeling</b>	Thermistor, elektronisch gestuurd	Thermistor, elektronisch gestuurd
<b>Ijsopslagbunkerregeling</b>	Microschakelaar met tijlvertraging	Microschakelaar met tijlvertraging
<b>Zekering</b>	Klasse I, glaszekering 5A	Klasse I, glaszekering 5A
<b>Compressorbeveiliging</b>	Overbelastingsbeveiliging met autom. Reset	Overbelastingsbeveiliging met autom. Reset
<b>Machnebeveiliging</b>	Timer, elektronische besturing	Timer, elektronische besturing
<b>Afmetingen product excl. verpakking</b>	704 X 506 x 1200 mm (b x d x h)	704 X 506 x 1200 mm (b x d x h)
<b>Afmetingen product incl. verpakking</b>	830 x 620 x 1395 (b x d x h)	830 x 620 x 1395 (b x d x h)
<b>Gewicht bruto/netto</b>	84 kg / 76 kg	82 kg / 74 kg

Omgevingseisen	
<b>Omgevingstemperatuur</b>	1 - 40°C
<b>Watertoevoertemperatuur</b>	5 - 35°C
<b>Watertoevoerdruk</b>	0,5-8 Bar (0,05-0,8 MPa)
<b>Spanningsbereik</b>	Nominale spanning ± 6%

Accessoires
Ijsschep
Stelpoot
Montageset

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkooppkantoor:

Hoshizaki Belgium:  
Hoshizaki Deutschland:  
Hoshizaki France:  
Hoshizaki Iberia:  
Hoshizaki Middle East:

info@hoshizaki.be  
info@hoshizaki.de  
info@hoshizaki.fr  
info@hoshizaki.es  
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:  
Hoshizaki United Kingdom:  
Andere landen:

sales@hoshizaki.nl  
uksales@hoshizaki.co.uk  
sales@hoshizaki.nl

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)